

流通 BMS 対応販売管理システム

Boomerang

ブーメラン



Boomerangとは？


現在使用している販売管理システムはそのままに、
流通 BMS 対応取引先分のみのお荷処理が可能！
EOS 受信から SCM 発行、ASN 送信まで網羅！
売上結果は現行システムにて TOTAL 管理！



構成図

貴社

取引先

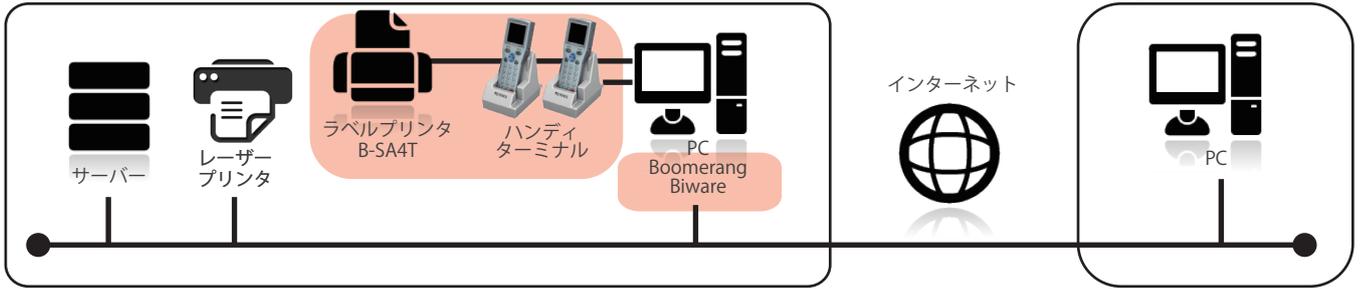

価格表

	数量	単価	価格
アプリケーションソフト			
Boomerang PCアプリケーション※ 1	1	800,000	800,000
追加パターンファイル	1	48,000	48,000
追加ハンディアプリケーション	1	80,000	80,000
パッケージインストールサービス※ 2	1	100,000	100,000
年額保守料 ※ 3	1	60,000	60,000
ハード・システムソフト			
J X通信ソフト (Biware(JX))※ 4	1	93,500	93,500
パッチ型ハンディターミナル (BT-600)	1	230,000	230,000
電池パック	1	10,000	10,000
ハンディ充電器	1	45,000	45,000
SCM ラベル発行プリンタ (B-SA4T)	1	210,000	210,000
現地設置教育	1	200,000	200,000
合 計			18,76,500

- ※ 1 ハンディアプリ一本とパターンファイル一式を含みます。
- ※ 2 交通費は、別途必要です。
- ※ 3 初年度より必須。
- ※ 4 初年度年間保守付き。
- ※ 5 インターネット回線は、別途必要です。
- ※ 6 表示価格は税抜き価格です。

導入製品



スキャナー一体型ハンディターミナル
カシオ DT-X8



ラベルプリンタ
東芝テック B-SA4T



Boomerang

Biware JX クライアント

BT-600



B-SA4T



バーコードリーダ部	スキャン回数	100 スキャン / 秒
	最小分解能	0.127mm
	読み取り距離	56~536mm (ナローバー幅 1.0mm の時) 36~216mm (ナローバー幅 0.25mm の時)
	対応バーコード	JAN/EAN/UPC (アドオンコード対応), CODE128,GS1-128 (EAN-128),CODE39,NW-7,CODE93, ITF, インダストリアル 2of5,COOP2of5
外形寸法	標準充電電池パック装着時: 141.5×49(40)×24(20)mm () 内はグリップ部 大容量充電電池パック装着時: 141.5mm×49mm (40mm) ×24mm (24.5mm) 乾電池パック装着時: 141.5mm×49mm (40mm) ×24mm (24.5mm)	
質量	標準充電電池パック装着時: 約 140g 大容量充電電池パック装着時: 約 158g 乾電池パック装着時: 約 158g	

外形寸法 / 質量	238 (幅) × 402 (奥行) × 332 (高さ) mm / 約 15kg (不足品及び用紙・リボンを除く)
消費電力	印字中: 155W (定格出力時)、大気中: 13W (最小)
読み取り距離	JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、
インターフェース	UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、 MSI、インダストリアル 2of5、RM45CC、KIX code、 POSTNET、RSS14、カスタマーバーコード
印字バーコード	バラレルポート (セントロニクス準拠)、 USB ポート (1.1 準拠 / 2.0 フルスピード対応)、 LAN ポート (10BASE-T/100BASE-TX 準拠)




株式会社 **テクニカル・ユニオン**

State Of The Art
Technology

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-12-8 PMO 銀座八丁目9F Tel.03-6264-2620 Fax.03-6264-2621 <https://www.technicalunion.com>



構成図

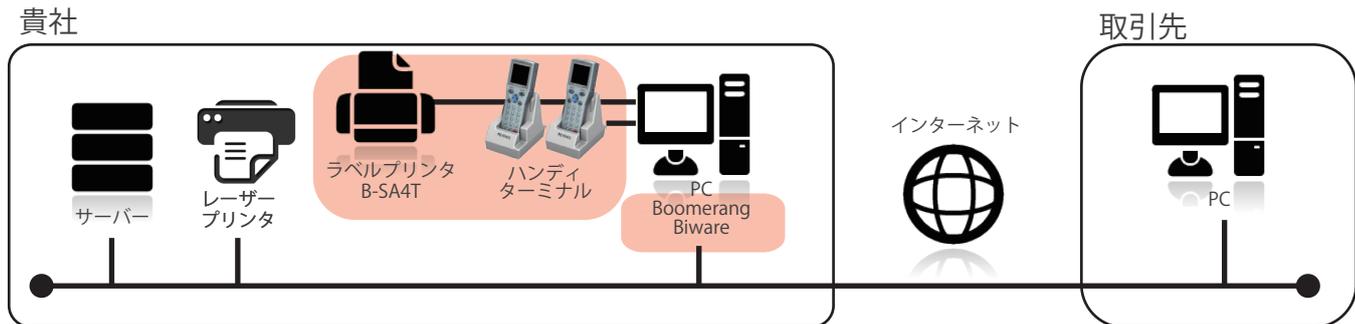

価格表

	数量	単価	価格
アプリケーションソフト			
Boomerang PC アプリケーション※ 1	1	800,000	800,000
追加パターンファイル	1	48,000	48,000
追加ハンディアプリケーション	1	80,000	80,000
パッケージインストールサービス※ 2	1	100,000	100,000
年額保守料 ※ 3	1	60,000	60,000
ハード・システムソフト			
J X 通信ソフト (Biware(JX))※ 4	1	93,500	93,500
パッチ型ハンディターミナル (BT-600)	1	230,000	230,000
電池パック	1	10,000	10,000
ハンディ充電器	1	45,000	45,000
SCM ラベル発行プリンタ (B-SA4T)	1	210,000	210,000
現地設置教育	1	200,000	200,000
合計			18,76,500

- ※ 1 ハンディアプリ一本とパターンファイル一式を含みます。
- ※ 2 交通費は、別途必要です。
- ※ 3 初年度より必須。
- ※ 4 初年度年間保守付き。
- ※ 5 インターネット回線は、別途必要です。
- ※ 6 表示価格は税抜き価格です。

導入製品



スキャナー一体型ハンディターミナル
カシオ DT-X8



ラベルプリンタ
東芝テック B-SA4T



Boomerang

Biware JX クライアント

BT-600



B-SA4T



バーコードリーダ部	スキャン回数	100 スキャン / 秒
	最小分解能	0.127mm
	読み取り距離	56~536mm (ナローバー幅 1.0mm の時) 36~216mm (ナローバー幅 0.25mm の時)
	対応バーコード	JAN/EAN/UPC (アドオンコード対応), CODE128,GSI-128 (EAN-128),CODE39,NW-7,CODE93, ITF,インダストリアル 2of5,COOP2of5
外形寸法	標準充電電池パック装着時: 141.5×49(40)×24(20)mm () 内はグリップ部 大容量充電電池パック装着時: 141.5mm×49mm (40mm) ×24mm (24.5mm) 乾電池パック装着時: 141.5mm×49mm (40mm) ×24mm (24.5mm)	
質量	標準充電電池パック装着時: 約 140g 大容量充電電池パック装着時: 約 158g 乾電池パック装着時: 約 158g	

外形寸法 / 質量	238 (幅) × 402 (奥行) × 332 (高さ) mm / 約 15kg (不足品及び用紙・リボンを除く)
消費電力	印字中: 155W (定格出力時)、大気中: 13W (最小)
読み取り距離	JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、
インターフェース	UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル 2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、RSS14、カスタマーバーコード
印字バーコード	バラレルポート (セントロニクス準拠)、USB ポート (1.1 準拠 / 2.0 フルスピード対応)、LAN ポート (10BASE-T/100BASE-TX 準拠)



株式会社 **テクニカル・ユニオン**


State Of The Art
Technology

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-12-8 PMO 銀座八丁目9F Tel.03-6264-2620 Fax.03-6264-2621 <https://www.technicalunion.com>



東芝テック様ご提供価格

構成図

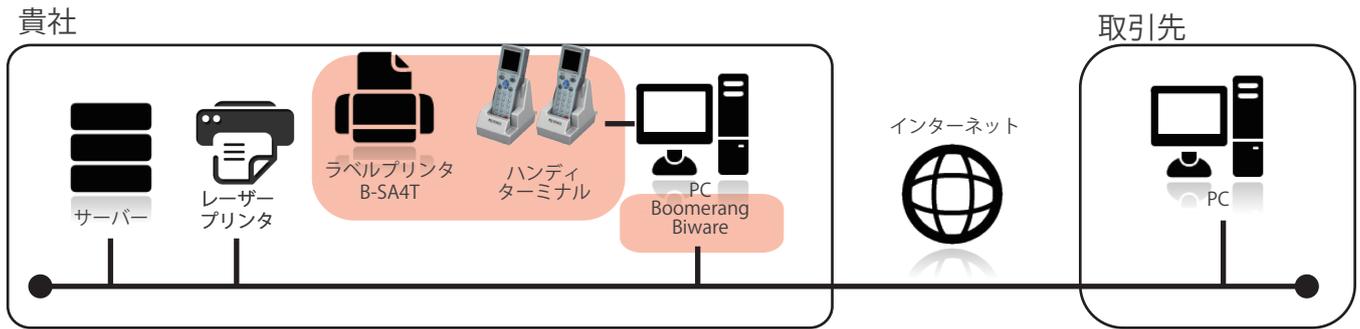

価格表

(東芝テック様ご提供価格)

	数量	単価	価格
アプリケーションソフト			
Boomerang PC アプリケーション※ 1	1	500,000	500,000
追加パターンファイル	1	30,000	30,000
追加ハンディアプリケーション	1	50,000	50,000
パッケージインストールサービス※ 2	1	100,000	100,000
年額保守料 ※ 3	1	60,000	60,000
ハード・システムソフト			
J X 通信ソフト (Biware(JX))※ 4	1	貴社手配	貴社手配
パッチ型ハンディターミナル (BT-600) 定価 226,000 円	1	貴社手配	貴社手配
電池パック (定価 10,000 円)	1	貴社手配	貴社手配
ハンディ充電器 (定価 45,000)	1	貴社手配	貴社手配
SCM ラベル発行プリンタ (B-SA4T)	1	貴社手配	貴社手配
現地設置教育	1	別途見積	別途見積
合計			740,000

- ※ 1 ハンディアプリー本とパターンファイル一式を含みます。
- ※ 2 交通費は、別途必要です。
- ※ 3 初年度より必須。
- ※ 4 初年度年間保守付き。
- ※ 5 インターネット回線は、別途必要です。
- ※ 6 表示価格は税抜き価格です。

導入製品



スキャナー一体型ハンディターミナル
カシオ DT-X8



ラベルプリンタ
東芝テック B-SA4T



Boomerang

Biware JX クライアント

BT-600



B-SA4T



バーコードリーダ部	スキャン回数	100 スキャン / 秒
	最小分解能	0.127mm
	読み取り距離	56~536mm (ナローバー幅 1.0mm の時) 36~216mm (ナローバー幅 0.25mm の時)
	対応バーコード	JAN/EAN/UPC (アドオンコード対応), CODE128,GS1-128 (EAN-128),CODE39,NW-7,CODE93, ITF, インダストリアル 2of5,COOP2of5
外形寸法	標準充電電池パック装着時: 141.5×49(40)×24(20)mm () 内はグリップ部 大容量充電電池パック装着時: 141.5mm×49mm (40mm) ×24mm (24.5mm) 乾電池パック装着時: 141.5mm×49mm (40mm) ×24mm (24.5mm)	
質量	標準充電電池パック装着時: 約 140g 大容量標準電池パック装着時: 約 158g 乾電池パック装着時: 約 158g	

外形寸法 / 質量	238 (幅) × 402 (奥行) × 332 (高さ) mm / 約 15kg (不足品及び用紙・リボンを除く)
消費電力	印字中: 155W (定格出力時)、大気中: 13W (最小)
読み取り距離	JAN-8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、
インターフェース	UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、 MSI、インダストリアル 2of5、RM4SCC、KIX code、 POSTNET、RSS14、カスタマーバーコード
印字バーコード	パラレルポート (セントロニクス準拠)、 USB ポート (1.1 準拠 / 2.0 フルスピード対応)、 LAN ポート (10BASE-T/100BASE-TX 準拠)